

取替え手順のご案内

電気ヒータの一般的な取替え方法についてご案内をいたします。


例えば・

- 100Vの電気コンロ→100VのIHヒータへの交換
- 200Vの電気コンロ→200VのIHヒータへの交換

対象機器：


- 100Vタイプ：EC-711I
- 200Vタイプ：EC-721I

既存機器の取外し




現在設置されている電気ヒータを取り外します

ネジ固定式の場合



本体下面よりネジを取外し
本体を上を持ち上げます。

バネ固定式の場合



本体側面のバネを押し込みながら、
本体を下から上に強く押し上げます。


Point

多くの機器が左記の方法で取外しが出来ますが、一部の機器は天板に溶接されているものもあるので、施工前に機器の取外しが出来るかをご確認ください。また、既存の機器の取扱説明書等がある場合は、記載事項に従ってください。

設置前の確認


開口寸法の確認

本商品の開口寸法は
以下の2タイプに対応しています

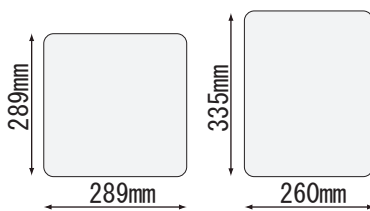


コンセントの確認

既存機器の定格電圧を確認してください。
取扱説明書等がない場合は、コンセントの形状で確認できます。


**Point**

100Vタイプ (EC-711I) はアース付コンセントに対応しております。既存のコンセントにアースがない場合などは、下図のような変換アダプタを別途お求めください。




変換アダプタ


機器の設置



本体を組み込みます。
天板面より本体を落とし込み、本体下面のネジ (左右2箇所) を廻すと、固定が出来ます。

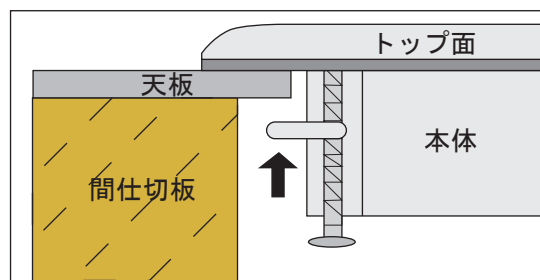**Point**

既存機器が前面操作の場合、キッチン前面の操作パネルが不要になります。この場合「目隠しプレート」をご用意しておりますので、必要に応じてお使いください。

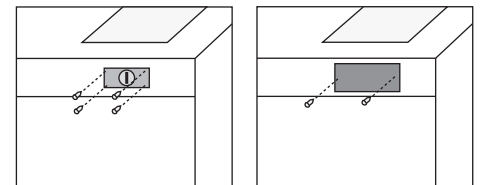

(目隠しプレート価格：1,680円/枚)

上記は一般的な取替えの手順です。既存機器の設置状態をよくご確認の上交換を行ってください。

また、以下の場合は電気工事を伴いますので、電気工事店へご相談ください。

- ① ガスコンロからの交換
 - ② 既存機器 (100V) から200V機器への交換
 - ③ その他、電源や配線の変更を伴う場合 など
- その他ご不明な点は株式会社HEATECへご相談ください。

©このカタログは2009年6月現在の内容です。

お問い合わせは・

株式会社HEATEC

〒140-0013 東京都品川区南大井3-12-13
TEL 03-3768-6111(代) FAX 03-3768-6120